





## Ø4 ACCESSORIES • ACCESSOIRES Ø4 • Ø4 MESSZUBEHÖR

Do-It-Yourself connectors • Connecteurs assemblage par l'utilisateur • Selbstmontage Steckverbinder

### TYPE 1090

Ø4MM STACKABLE QUICK CONNEXION BANANA PLUG WITH LATERAL SOCKETS

FICHE BANANE MÂLE Ø4MM EMPILABLE AVEC REPRISES LATÉRALES ET RACCORD RAPIDE  
Ø4MM STAPELBARER BANANENSTECKER MIT QUERSTECKBUCHSEN UND KLEMMANSCHLUSS

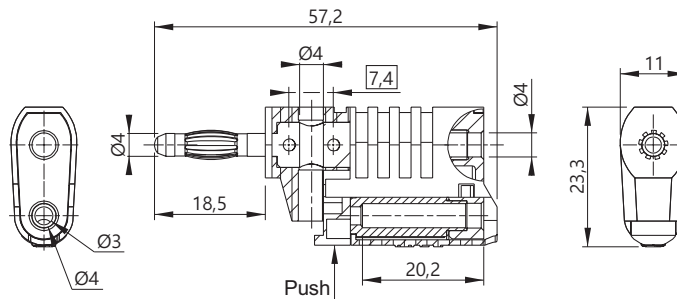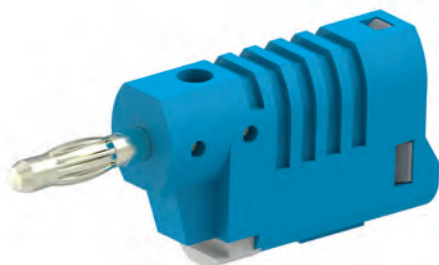

Reference  
Référence  
Bestell-Nr | 1090-#


| Rated voltage<br>Tension assignée<br>Bemessungsspannung | Rated current<br>Intensité assignée<br>Bemessungsstrom | Contact parts<br>Contacts<br>Kontaktteile               | Insulation<br>Isolant<br>Isolierteile | Colours [#]<br>Couleurs [#]<br>Farben [#]                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ≤30VAC ≤60VDC                                           | 36A                                                    | Ni coated brass<br>Laiton nickelé<br>Messing vernickelt | PA6                                   | <div>R</div> <div>N</div> <div>BL</div> <div>V</div> <div>J</div> <div>BC</div> |
|                                                         |                                                        |                                                         |                                       | <div>2</div> <div>0</div> <div>6</div> <div>5</div> <div>4</div> <div>9</div>   |



### TYPE 1086

Ø4MM STACKABLE BANANA PLUG AND RETRACTABLE SLEEVE / M3 SCREW CONNEXION

FICHE BANANE MÂLE Ø4MM EMPILABLE ET FOURREAU RÉTRACTABLE / RACCORD À VIS M3  
Ø4MM STAPELBARER SCHIEBEHÜSENSTECKER / M3 SCHRAUBANSCHLUSS

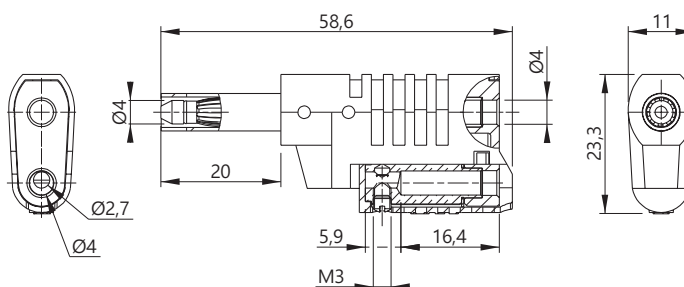

Reference  
Référence  
Bestell-Nr | 1086-#

| Rated voltage<br>Tension assignée<br>Bemessungsspannung | Rated current<br>Intensité assignée<br>Bemessungsstrom | Contact parts<br>Contacts<br>Kontaktteile               | Insulation<br>Isolant<br>Isolierteile | Colours [#]<br>Couleurs [#]<br>Farben [#]                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ≤30VAC ≤60VDC                                           | 36A                                                    | Ni coated brass<br>Laiton nickelé<br>Messing vernickelt | PA6                                   | <div>R</div> <div>N</div> <div>BL</div> <div>V</div> <div>J</div> <div>BC</div> |
|                                                         |                                                        |                                                         |                                       | <div>2</div> <div>0</div> <div>6</div> <div>5</div> <div>4</div> <div>9</div>   |

