

Douille 3/4" 6 pans

197/1 6p



Profils




Normes

ISO 2725-1

Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forcée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Présentation : chromée polie
- Torsion : DIN 899 rang E
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 2725-1 (uniquement les dimensions métriques)

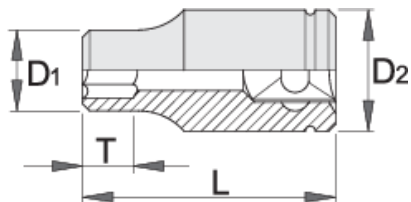

		D1	D2	L	T		
619698	19	29,2	33	50	14	175	
602723	22	32.2	36	50	14	220	
602725	24	34.2	36	51	16	230	
602726	26	37	36	52	16,5	230	
602727	27	38	36	52	22	239	
602728	28	39,5	36	52	22	242	
602729	30	42	36	54	24	273	
602730	32	44	36	56	26	295	
602731	34	47	36	56	26	347	
619701	35	48	38	58	26	401	
602732	36	50	38	58	28	400	
602733	38	52	38	60	28	488	
602734	41	56	40	64	30	502	
602735	46	62	42	66	32	621	
602736	50	68	42	70	34	708	
617527	55	74	45	76	38	914	
603135	60	80	45	78	42	1105	

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?
 Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.