

C245741


Cartouche à burin 2,4 x 0,6 HT



Les cartouches à haute efficacité thermique se caractérisent par la géométrie optimisée de leur pointe, qui leur confère un rendement thermique jusqu'à 40 %.

Elles conviennent au soudage général et sont parfaitement adaptées aux composants CMS ainsi qu'aux applications exigeant une puissance élevée, comme le soudage de plans de masse.

Elles sont compatibles avec les pièces à main T245 . Les pointes longue durée JBC offrent une montée en température instantanée, un excellent transfert de chaleur et une grande durabilité. Grâce au système de soudage ultra-performant JBC et aux fonctions Veille et Hibernation, leur durée de vie est cinq fois supérieure à celle des autres marques.

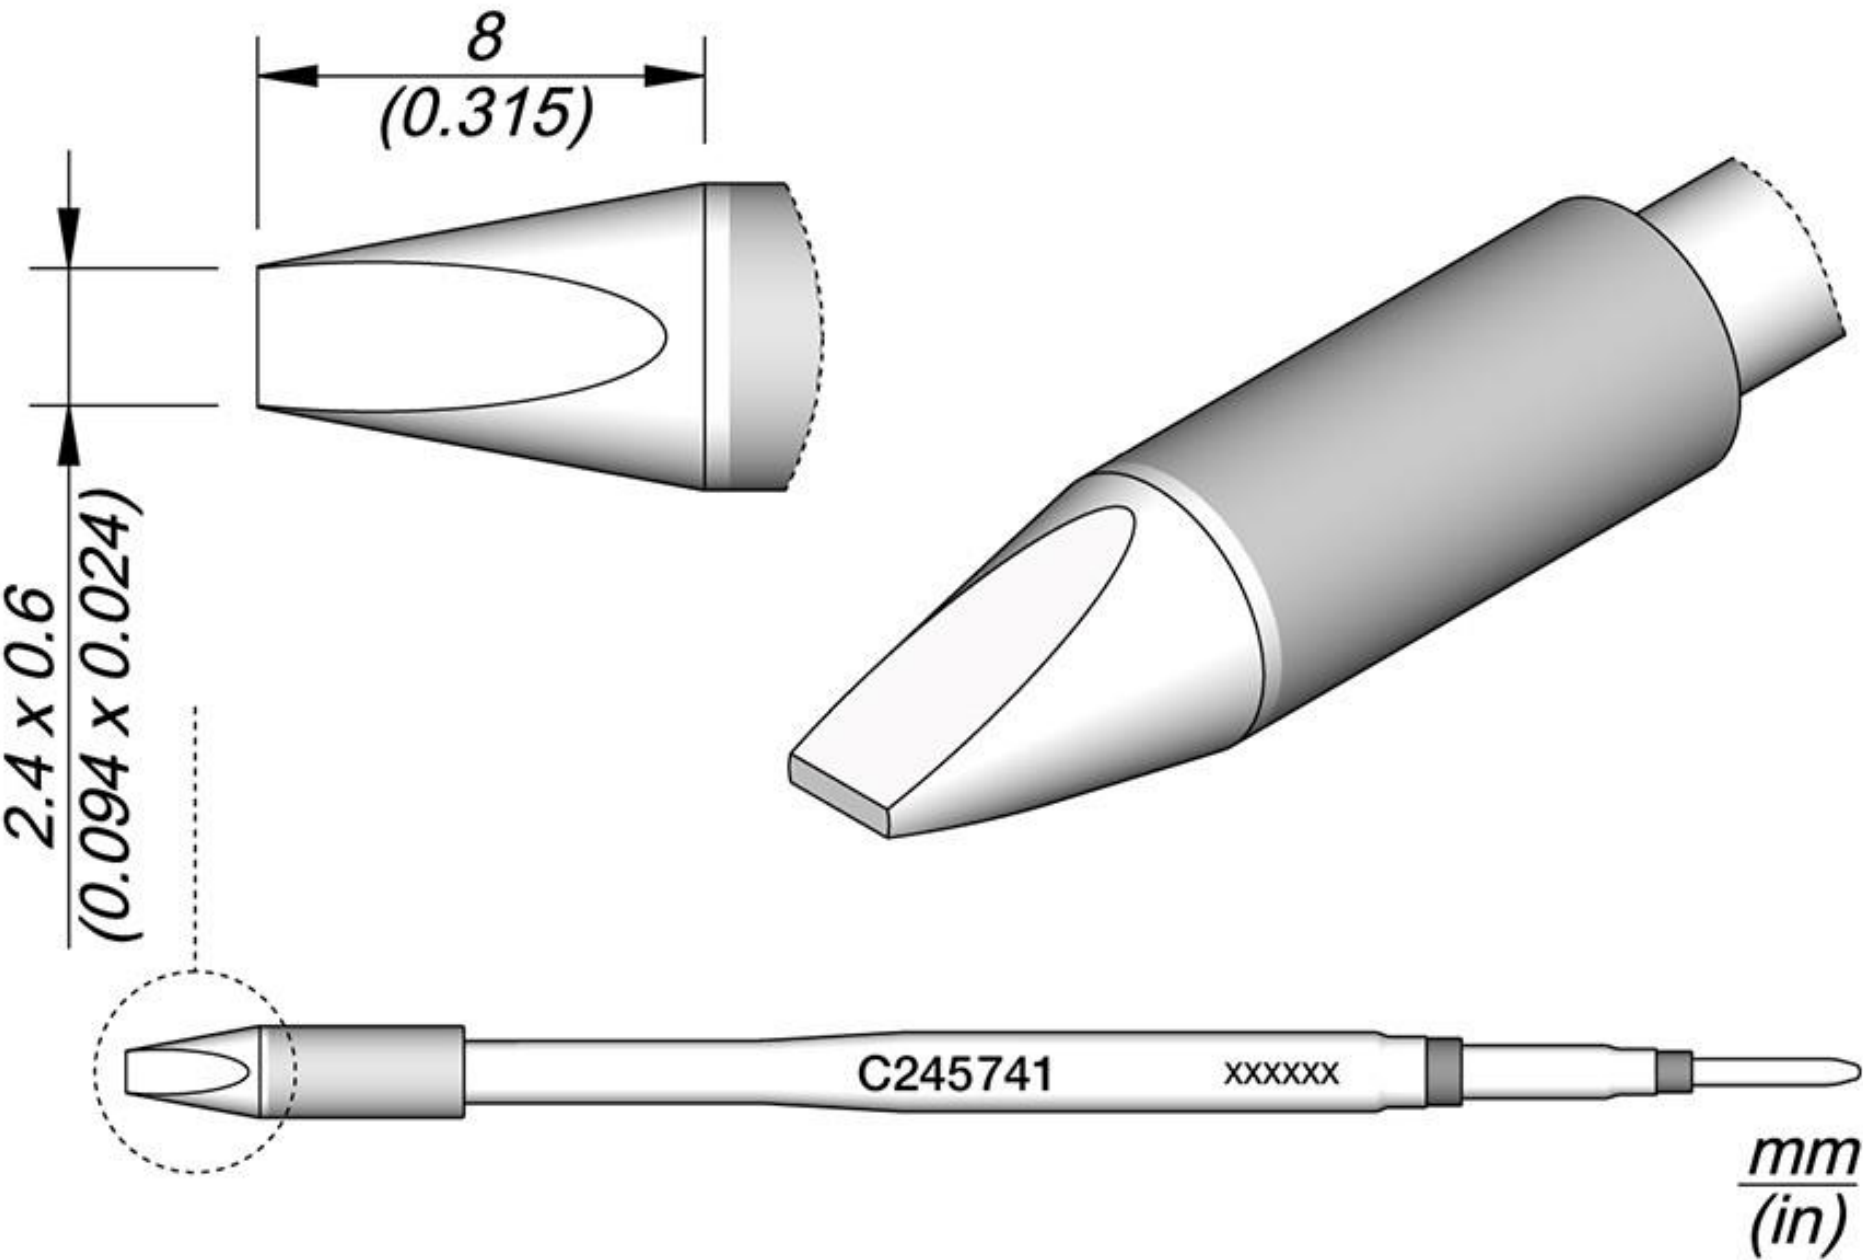

RÉFÉRENCE

C245741

COMPOSITION DU PRODUIT

1 Manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES

Poids net

0,008 kg (0,02 lb)

POIDS ET DIMENSIONS

8 g (0,02 lb)

21 g (0,05 lb)

110 x 12 x 12 mm