




Les cartouches C245E sont conçues avec une couche de fer plus épaisse, ce qui les rend idéales pour les travaux difficiles et répétitifs en production de masse. Une couche de fer plus épaisse réduit l'efficacité thermique.

Elles conviennent aux applications de soudage générales et sont parfaites pour les composants CMS ou les applications nécessitant une puissance élevée, comme le soudage de plans de masse.

Elles sont compatibles avec les poignées T245 .

Leur durée de vie est 5 fois supérieure à celle des autres marques grâce au système de soudage JBC le plus performant et aux fonctions veille/hibernation.

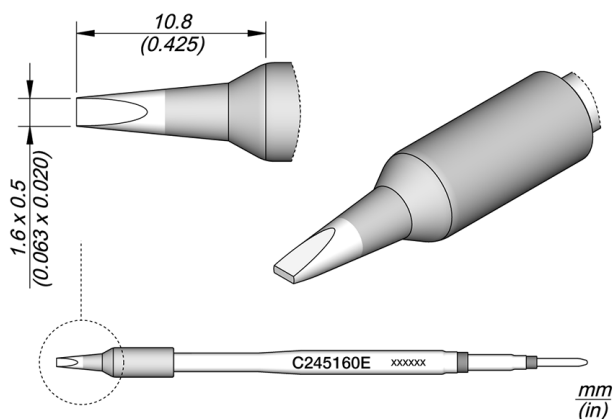

## RÉFÉRENCE

**C245160E**

## CARACTÉRISTIQUES

**Poids net** 0,008 kg (0,02 lb)

### POIDS ET DIMENSIONS

8 g (0,02 lb)

11 g (0,03 lb)

110 x 12 x 12 mm

Droits d'auteur © 2025 JBC Soldering SL | Mentions légales | Politique de confidentialité | Conditions générales | Communication interne | Flux RSS | Boutique JBC | Contactez-nous

## CONNECTABLES

### Compatible tools



T245-A

General Purpose Handle



T245-PA

Blue Grip General Purpose Handle



T245-NA

Nitrogen General Purpose Handle